



LUXSYS Inc.




**에이스웰텍
(POSTDATA)
AIP-250 계열**

v1.3.8 펌웨어 버전

www.luxsys.co.kr
support@luxsys.net

웹브라우저에 IP PHONE 의 IP 하고 8080 포트를 치고 들어갑니다. 처음 기본의 아이디 admin 하고 비밀번호는 admin 입니다.

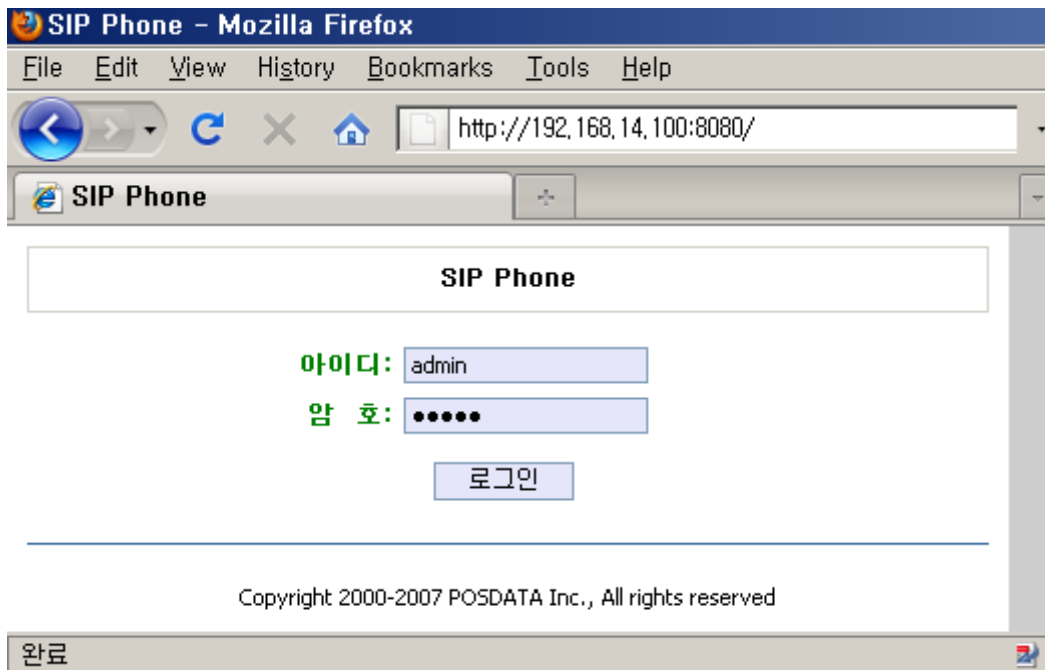

로그인 한 후에 먼저 프로비전 항목에서 프로비전(자동 설정) 기능을 해제 합니다.

SIP PHONE		7200																																																																												
홈	프로비전(Provision)																																																																													
네트워크설정																																																																														
서비스설정																																																																														
프로비전																																																																														
전화기설정																																																																														
전화번호부																																																																														
업그레이드																																																																														
공장초기화																																																																														
암호변경																																																																														
단말재시작																																																																														
로그아웃																																																																														
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">사업자명</td> <td>데이콤</td> </tr> <tr> <td colspan="2">모델명</td> <td>AIP-250</td> </tr> <tr> <td colspan="2">소프트웨어버전</td> <td>v1.3.8</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MAC주소</td> <td>00:1a:0b:02:a7:fd</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">WAN 포트</td> <td>링크상태</td> <td>연결됨</td> </tr> <tr> <td>연결속도</td> <td>100M bps</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PC 포트</td> <td>링크상태</td> <td>연결안됨</td> </tr> <tr> <td>연결속도</td> <td>100M bps</td> </tr> <tr> <td colspan="2">전화기 잠금</td> <td>사용안함</td> </tr> <tr> <td colspan="2">전화기 상태</td> <td>온후크상태</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DHCP 서버주소</td> <td>192.168.14.1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">HTTP 서버주소</td> <td>0.0.0.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">프로비전</td> <td>사용안함</td> </tr> <tr> <td colspan="2">프로비전 주소 1</td> <td>sipaps.lgqps.com</td> </tr> <tr> <td colspan="2">프로비전 포트 1</td> <td>10080</td> </tr> <tr> <td colspan="2">프로비전 주소 2</td> <td>provdcsuc.lgdacom.net</td> </tr> <tr> <td colspan="2">프로비전 포트 2</td> <td>10080</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NMS 서버 URL</td> <td>https://voipfms.lgda</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">SNMP</td> <td>SET Community</td> <td>private</td> </tr> <tr> <td>GET Community</td> <td>public</td> </tr> <tr> <td>TRAP Community</td> <td>public</td> </tr> <tr> <td>TRAP 서버주소1</td> <td>0.0.0.0</td> </tr> <tr> <td>TRAP 서버포트1</td> <td>162</td> </tr> <tr> <td>TRAP 서버주소2</td> <td>0.0.0.0</td> </tr> <tr> <td>TRAP 서버포트2</td> <td>162</td> </tr> <tr> <td colspan="2">발신 디지털 설정</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FQDN</td> <td>0.0.0.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">네트워크 연결 상태</td> <td>사설망</td> </tr> </table>		사업자명		데이콤	모델명		AIP-250	소프트웨어버전		v1.3.8	MAC주소		00:1a:0b:02:a7:fd	WAN 포트	링크상태	연결됨	연결속도	100M bps	PC 포트	링크상태	연결안됨	연결속도	100M bps	전화기 잠금		사용안함	전화기 상태		온후크상태	DHCP 서버주소		192.168.14.1	HTTP 서버주소		0.0.0.0	프로비전		사용안함	프로비전 주소 1		sipaps.lgqps.com	프로비전 포트 1		10080	프로비전 주소 2		provdcsuc.lgdacom.net	프로비전 포트 2		10080	NMS 서버 URL		https://voipfms.lgda	SNMP	SET Community	private	GET Community	public	TRAP Community	public	TRAP 서버주소1	0.0.0.0	TRAP 서버포트1	162	TRAP 서버주소2	0.0.0.0	TRAP 서버포트2	162	발신 디지털 설정		#	FQDN		0.0.0.0	네트워크 연결 상태		사설망
사업자명		데이콤																																																																												
모델명		AIP-250																																																																												
소프트웨어버전		v1.3.8																																																																												
MAC주소		00:1a:0b:02:a7:fd																																																																												
WAN 포트	링크상태	연결됨																																																																												
	연결속도	100M bps																																																																												
PC 포트	링크상태	연결안됨																																																																												
	연결속도	100M bps																																																																												
전화기 잠금		사용안함																																																																												
전화기 상태		온후크상태																																																																												
DHCP 서버주소		192.168.14.1																																																																												
HTTP 서버주소		0.0.0.0																																																																												
프로비전		사용안함																																																																												
프로비전 주소 1		sipaps.lgqps.com																																																																												
프로비전 포트 1		10080																																																																												
프로비전 주소 2		provdcsuc.lgdacom.net																																																																												
프로비전 포트 2		10080																																																																												
NMS 서버 URL		https://voipfms.lgda																																																																												
SNMP	SET Community	private																																																																												
	GET Community	public																																																																												
	TRAP Community	public																																																																												
	TRAP 서버주소1	0.0.0.0																																																																												
	TRAP 서버포트1	162																																																																												
	TRAP 서버주소2	0.0.0.0																																																																												
	TRAP 서버포트2	162																																																																												
발신 디지털 설정		#																																																																												
FQDN		0.0.0.0																																																																												
네트워크 연결 상태		사설망																																																																												
	<div style="text-align: center;"> <input type="button" value="확인"/> <input type="button" value="취소"/> </div>																																																																													

SIP 계정 하고 프럭시 서버 정보를 등록 하는 방법:

SIP Phone
✕

SIP PHONE	☎ 7200																																									
홈	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">서비스설정 (SIP)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;">사용자정보</td> <td style="text-align: center;">070전화번호</td> <td><input type="text" value="내선번호"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">인증ID</td> <td><input type="text" value="내선번호"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">인증암호</td> <td><input type="text" value="암호"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">표시이름</td> <td><input type="text" value="내선번호"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">SIP서버 도메인</td> <td><input type="text" value="IP-PBX 서버 아이피"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">아웃바운드 프록시</td> <td><input type="text" value="IP-PBX 서버 아이피"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">SIP 포트번호</td> <td><input type="text" value="5060"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">SIP등록주기</td> <td><input type="text" value="3600"/></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">착신전환</td> <td style="text-align: center;">전환모드</td> <td><input type="text" value="사용안함"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">착신번호</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">무응답대기시간</td> <td><input type="text" value="30"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">당겨받기 코드</td> <td><input type="text" value="*34"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">전화기 등록상태</td> <td><input type="text" value="온후크상태"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PING 사용여부</td> <td><input type="text" value="사용안함"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">돌려주기 방법 설정</td> <td><input type="text" value="응답후돌려주기"/></td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <input style="border: 1px solid red; margin-right: 20px;" type="button" value="확인"/> <input type="button" value="취소"/> </div>		사용자정보	070전화번호	<input type="text" value="내선번호"/>	인증ID	<input type="text" value="내선번호"/>	인증암호	<input type="text" value="암호"/>	표시이름	<input type="text" value="내선번호"/>	SIP서버 도메인		<input type="text" value="IP-PBX 서버 아이피"/>	아웃바운드 프록시		<input type="text" value="IP-PBX 서버 아이피"/>	SIP 포트번호		<input type="text" value="5060"/>	SIP등록주기		<input type="text" value="3600"/>	착신전환	전환모드	<input type="text" value="사용안함"/>	착신번호	<input type="text"/>	무응답대기시간	<input type="text" value="30"/>	당겨받기 코드		<input type="text" value="*34"/>	전화기 등록상태		<input type="text" value="온후크상태"/>	PING 사용여부		<input type="text" value="사용안함"/>	돌려주기 방법 설정		<input type="text" value="응답후돌려주기"/>
사용자정보				070전화번호	<input type="text" value="내선번호"/>																																					
				인증ID	<input type="text" value="내선번호"/>																																					
				인증암호	<input type="text" value="암호"/>																																					
			표시이름	<input type="text" value="내선번호"/>																																						
SIP서버 도메인			<input type="text" value="IP-PBX 서버 아이피"/>																																							
아웃바운드 프록시			<input type="text" value="IP-PBX 서버 아이피"/>																																							
SIP 포트번호			<input type="text" value="5060"/>																																							
SIP등록주기			<input type="text" value="3600"/>																																							
착신전환			전환모드	<input type="text" value="사용안함"/>																																						
	착신번호	<input type="text"/>																																								
	무응답대기시간	<input type="text" value="30"/>																																								
당겨받기 코드		<input type="text" value="*34"/>																																								
전화기 등록상태		<input type="text" value="온후크상태"/>																																								
PING 사용여부		<input type="text" value="사용안함"/>																																								
돌려주기 방법 설정		<input type="text" value="응답후돌려주기"/>																																								
네트워크설정																																										
서비스설정																																										
프로비전																																										
전화기설정																																										
전화번호부																																										
업그레이드																																										
공장초기화																																										
암호변경																																										
단말재시작																																										
로그아웃																																										
Voice Over Internet Phone																																										

Copyright 2000-2007 POSDATA Inc., All rights reserved.

SIP PHONE		7200
홈	서비스설정 (SIP)	
네트워크설정		
서비스설정		
프로비전		
전화기설정		
전화번호부		
업그레이드		
공장초기화		
암호변경		
단말재시작		
로그아웃		
Voice Over Internet Phone	Copyright 2000-2007 POSDATA Inc., All rights reserved.	

사용자정보	070전화번호	<input type="text" value="7200"/>
	인증ID	<input type="text" value="7200"/>
	인증암호	<input type="password" value="*****"/>
	표시이름	<input type="text" value="7200"/>
SIP서버 도메인		<input type="text" value="192.168.14.1"/>
아웃바운드 프록시		<input type="text" value="192.168.14.1"/>
SIP 포트번호		<input type="text" value="5060"/>
SIP등록주기		<input type="text" value="3600"/>
착신전환	전환모드	<input type="text" value="사용안함"/>
	착신번호	<input type="text"/>
	무응답대기시간	<input type="text" value="30"/>
당겨받기 코드		<input type="text" value="*34"/>
전화기 등록상태		<input type="text" value="온후크상태"/>
PING 사용여부		<input type="text" value="사용안함"/>
돌려주기 방법 설정		<input type="text" value="응답후돌려주기"/>

홈
네트워크설정
서비스설정
프로비전
전화기설정
전화번호부
업그레이드
공장초기화
암호변경
단말재시작
로그아웃

전화기설정(고급설정)

RTP ToS 설정값		184	
SIP ToS 설정값		96	
DTMF 모드		RFC2833	
PLAR 사용여부		사용안함	
PLAR 전화번호		0000	
자동지역번호	사용유무	사용안함	
	지역번호		
볼륨조절	핸드셋	수신	6
		발신	4
	스피커	수신	8
		발신	6
	헤드셋	수신	6
		발신	6
벨소리		5	
전화기 제어시간	Inter Digit Time	4 [초]	
	First Digit Time	10 [초]	
	Total Digit Time	120 [초]	
	Busy Time	10 [초]	
	Howler Time	10 [초]	
국선 플래쉬	동작시간	400 [msec]	
자동발신 사용여부		사용안함	
LCD 배경조명시간		10 [초]	
VAD 설정		사용안함	
CNG 설정		사용안함	
EC 설정		사용함	
패킷 전송 간격		10	
통화중대기 설정		사용안함	
코덱설정		G.711A G.711U G.729AB	
PSTN 사용여부		사용안함	

확인 취소

홈

네트워크설정

서비스설정

프로비전

전화기설정

전화번호부

업그레이드

공장초기화

암호변경

단말재시작

로그아웃

네트워크설정

네트워크 접속방법

 고정 유동 ADSL

고정

IP주소

192.168.14.245

서브넷마스크

255.255.255.0

게이트웨이

192.168.14.1

DNS설정

 자동 수동

기본 DNS 주소

168.126.63.1

보조 DNS 주소

168.126.63.2

ADSL

아이디

Anonymous

패스워드

고정 DNS 주소

164.124.101.2

NAT사용

사용안함

TEL

사용

사용안함

VLAN

ID/Priority

ID: 0 Priority: 1

PC

Trunk

ID: 0 Priority: 1

SNTP 서버주소

203.252.0.211

MAC 주소

00:1a:0b:02:a7:fd

확인

취소

SIP PHONE	☎ 7200																												
홈	홈																												
네트워크설정																													
서비스설정	<table border="0"> <tr> <td>네트워크 접속방법</td> <td>유동IP</td> </tr> <tr> <td>네트워크 상태</td> <td>인터넷 연결됨</td> </tr> <tr> <td>현재 IP 주소</td> <td>192.168.14.245</td> </tr> <tr> <td>SIP서버 도메인</td> <td>192.168.14.100</td> </tr> <tr> <td>아웃바운드 프록시</td> <td>192.168.14.100</td> </tr> <tr> <td>서버 등록 상태</td> <td>등록성공</td> </tr> <tr> <td>전화기 상태</td> <td>온후크상태</td> </tr> <tr> <td>전화번호</td> <td>7200</td> </tr> <tr> <td>제조사</td> <td>정우씨앤에프</td> </tr> <tr> <td>모델명</td> <td>AIP-250</td> </tr> <tr> <td>소프트웨어버전</td> <td>v1.3.8</td> </tr> <tr> <td>하드웨어버전</td> <td>v1.0</td> </tr> <tr> <td>지원코덱</td> <td>G.711A, G.711U, G.729AB</td> </tr> <tr> <td>MAC주소</td> <td></td> </tr> </table>	네트워크 접속방법	유동IP	네트워크 상태	인터넷 연결됨	현재 IP 주소	192.168.14.245	SIP서버 도메인	192.168.14.100	아웃바운드 프록시	192.168.14.100	서버 등록 상태	등록성공	전화기 상태	온후크상태	전화번호	7200	제조사	정우씨앤에프	모델명	AIP-250	소프트웨어버전	v1.3.8	하드웨어버전	v1.0	지원코덱	G.711A, G.711U, G.729AB	MAC주소	
네트워크 접속방법	유동IP																												
네트워크 상태	인터넷 연결됨																												
현재 IP 주소	192.168.14.245																												
SIP서버 도메인	192.168.14.100																												
아웃바운드 프록시	192.168.14.100																												
서버 등록 상태	등록성공																												
전화기 상태	온후크상태																												
전화번호	7200																												
제조사	정우씨앤에프																												
모델명	AIP-250																												
소프트웨어버전	v1.3.8																												
하드웨어버전	v1.0																												
지원코덱	G.711A, G.711U, G.729AB																												
MAC주소																													
프로비전																													
전화기설정																													
전화번호부																													
업그레이드																													
공장초기화																													
암호변경																													
단말재시작																													
로그아웃																													

Copyright © 2009, Luxsys Inc.
All Rights Reserved

Tel : 1600-5998

E-mail : support@luxsys.net
Home : www.luxsys.net