



**LUXSYS Inc.**

**X-lite**



**X-lite** 사용자 설명서

[www.luxsys.co.kr](http://www.luxsys.co.kr)  
[support@luxsys.net](mailto:support@luxsys.net)

## 차 례

1. [X-lite 세팅법](#)
2. [헤드셋 세팅법](#)

## 1. X-Lite 세팅법




X-Lite 를 켜고 화면에 마우스 오른쪽 버튼을 누릅니다. 선택 란이 펼쳐지면 **SIP Account Settings...**를 선택합니다.


SIP Accounts 창이 뜨게 되는데 Add...버튼을 누릅니다.




1. Account 탭에서 display Name, User name, Authorization user name 란에 하고자 하는 내선번호를 입력하여줍니다.
2. Domain란에 해당사항에 맞는 서버주소를 입력합니다.
3. Voicemail 탭을 선택합니다.

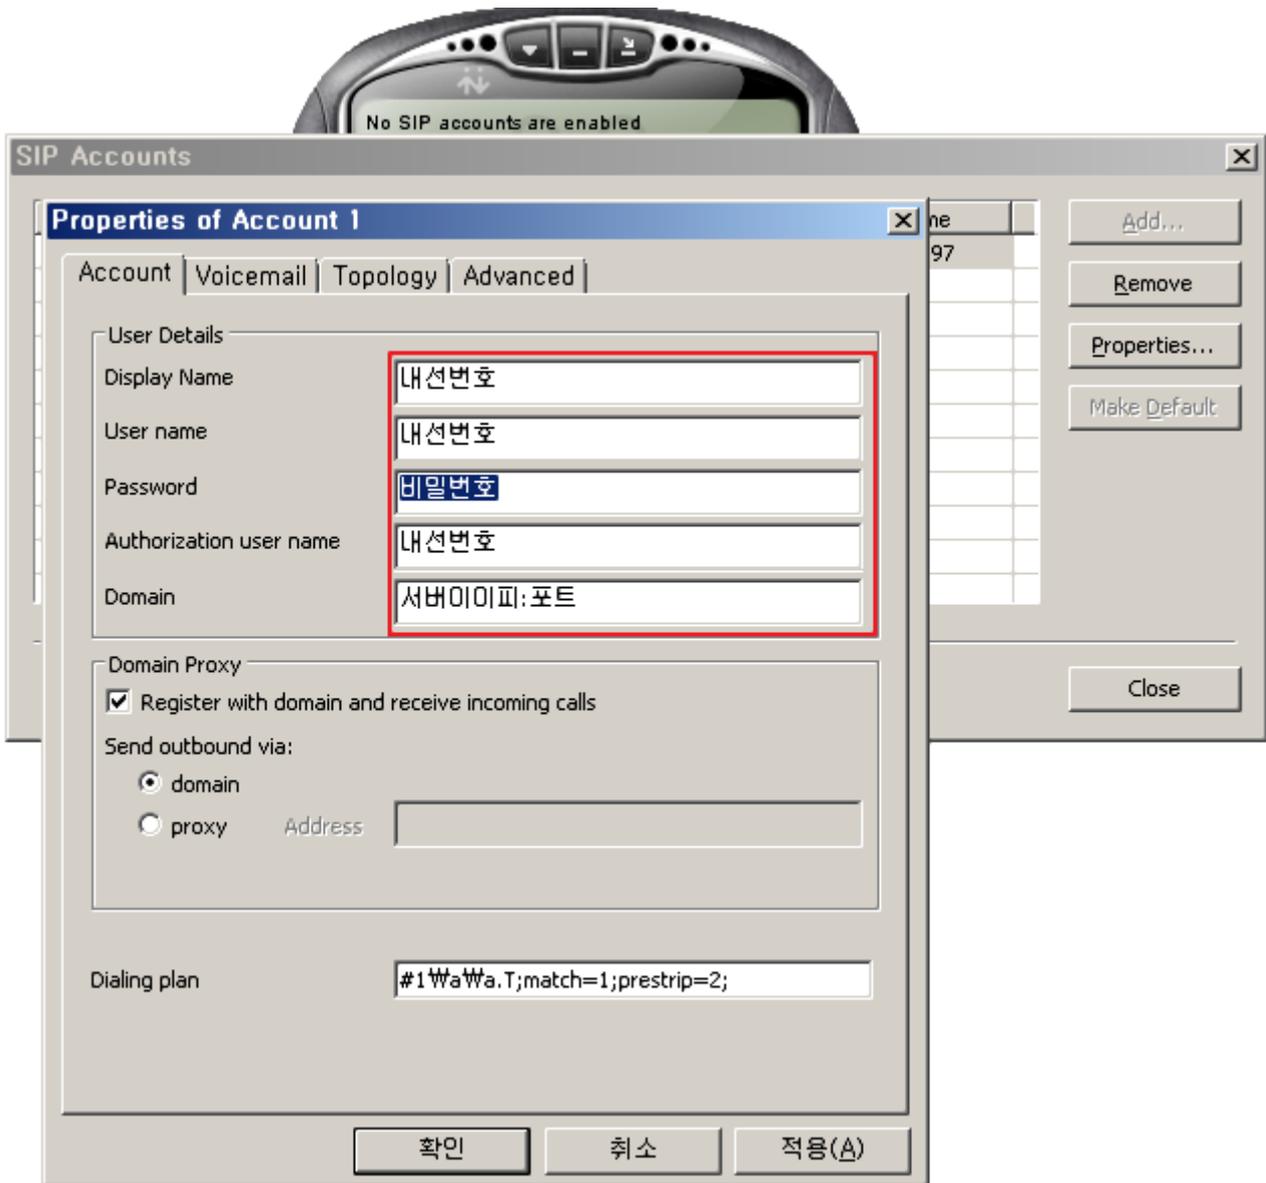

기본 SIP 포트를 5060 경우는 포트번호로 입력 한 해도 됩니다.

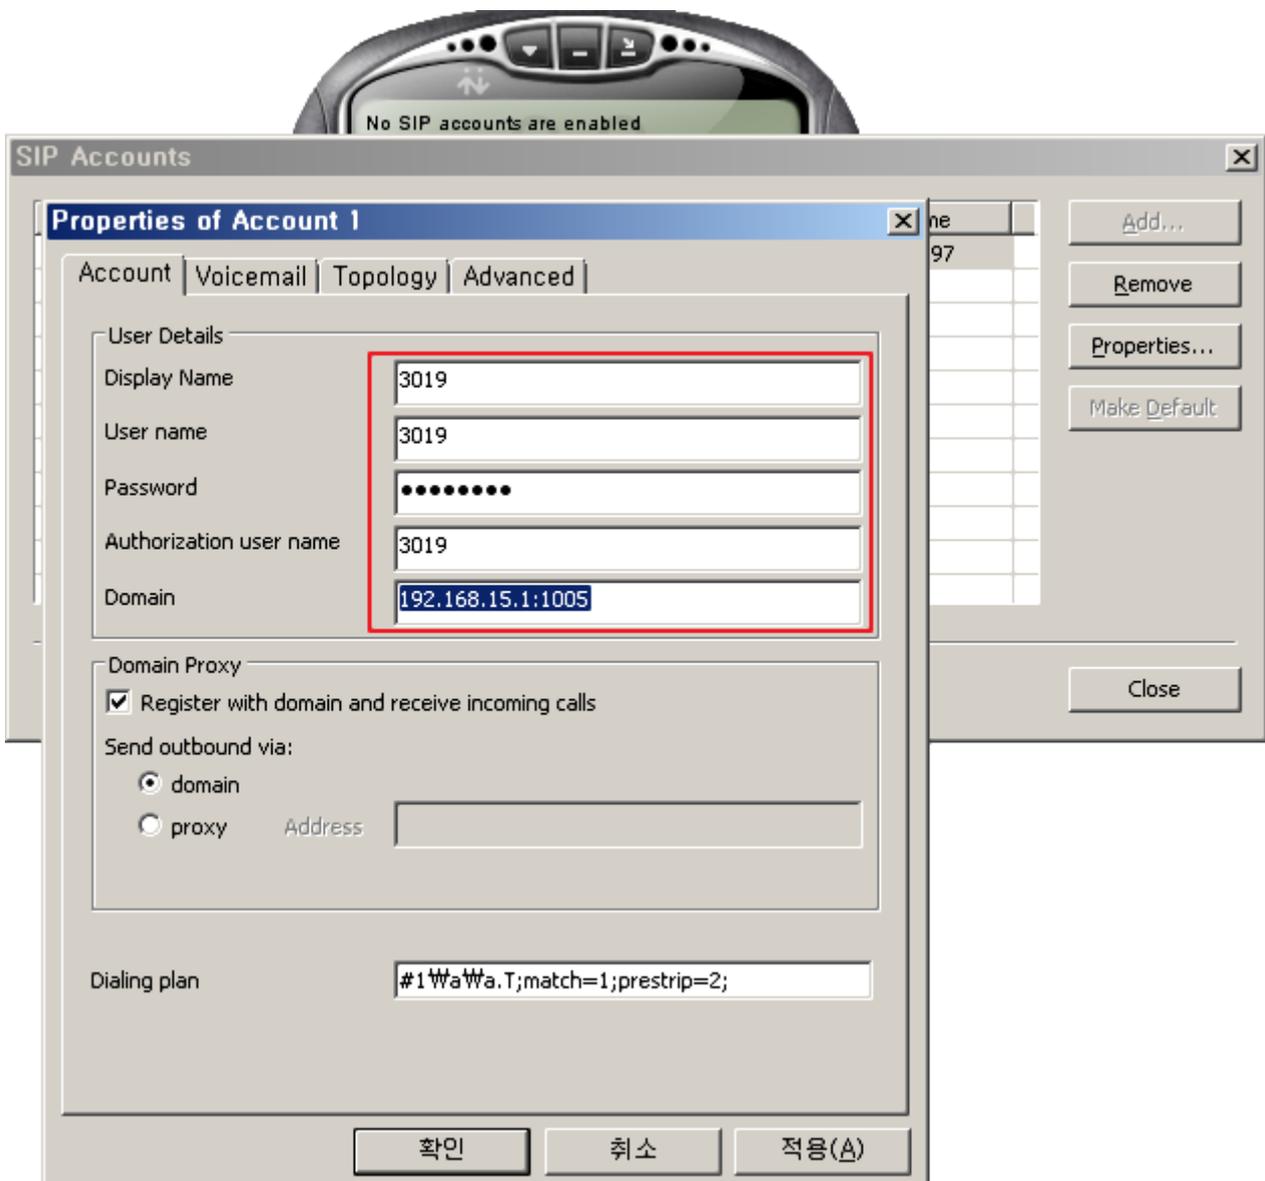

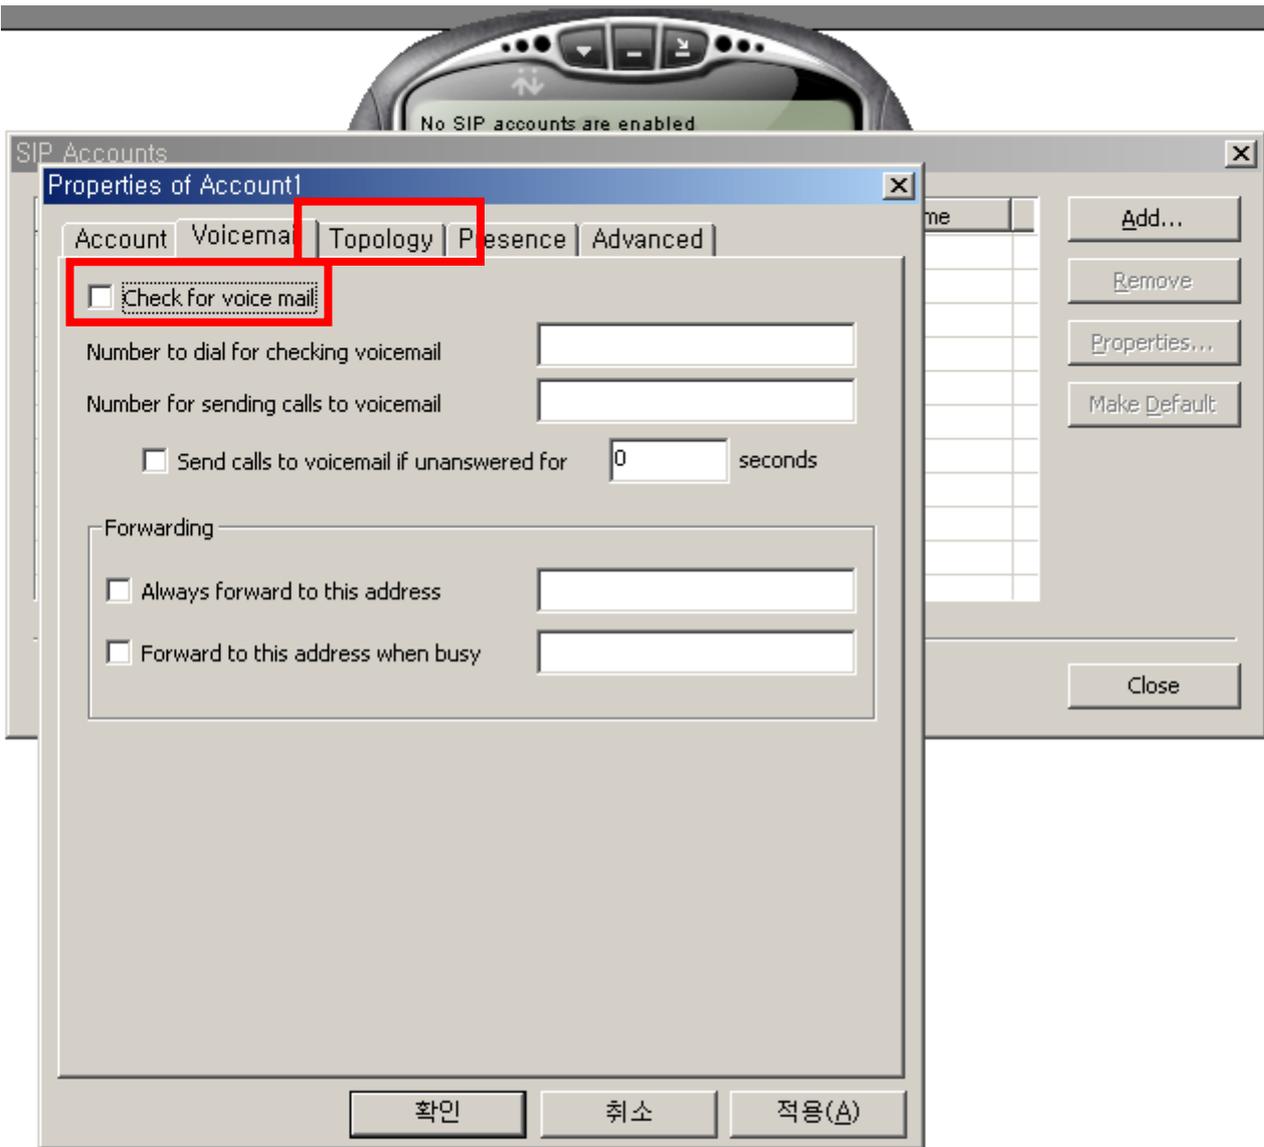


1. Voicemail 탭에서 Check for voice mail의 체크란을 없애줍니다.




1. 사용하고자 하는 계정의 왼쪽 Enabled에 check 표시를 합니다.
2. Close를 누릅니다.



1. 위의 화면과 같이 Ready Your username is : 내선번호 가 표시되면, 정상적으로 작동 한다는 표시입니다.
  2. 마이크와 헤드폰을 노트북에 연결한 후, 윈도우의 오른쪽 맨아래에 시계표시가 되어 있는곳에, 스피커 모양의 아이콘을 두 번 눌러 볼륨컨트롤을 열어야 합니다.
2. 헤드셋 세팅법

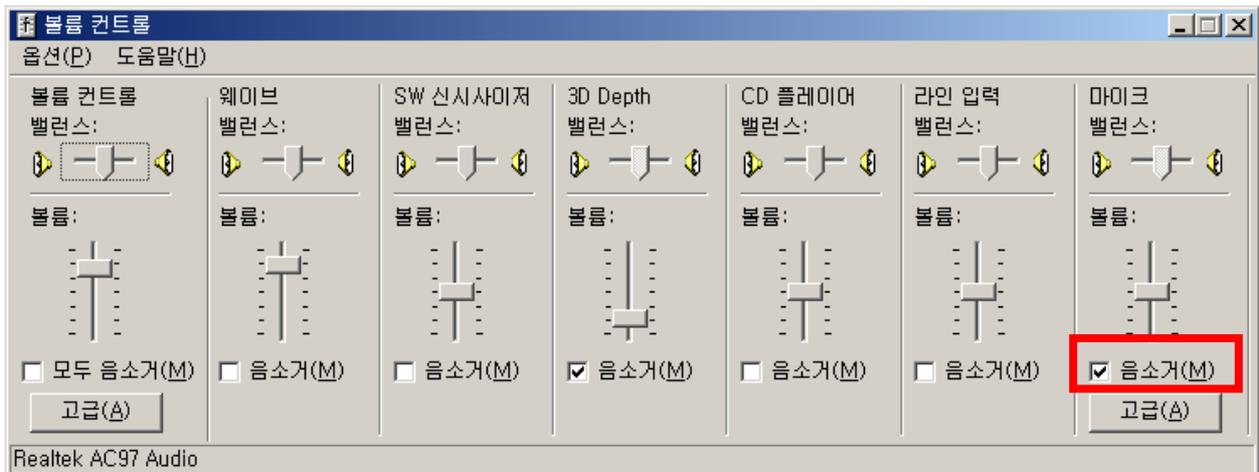


1. 마이크 옵션의 음소거에 체크 표시를 제거하여 마이크를 사용할 수 있도록 해줍니다.

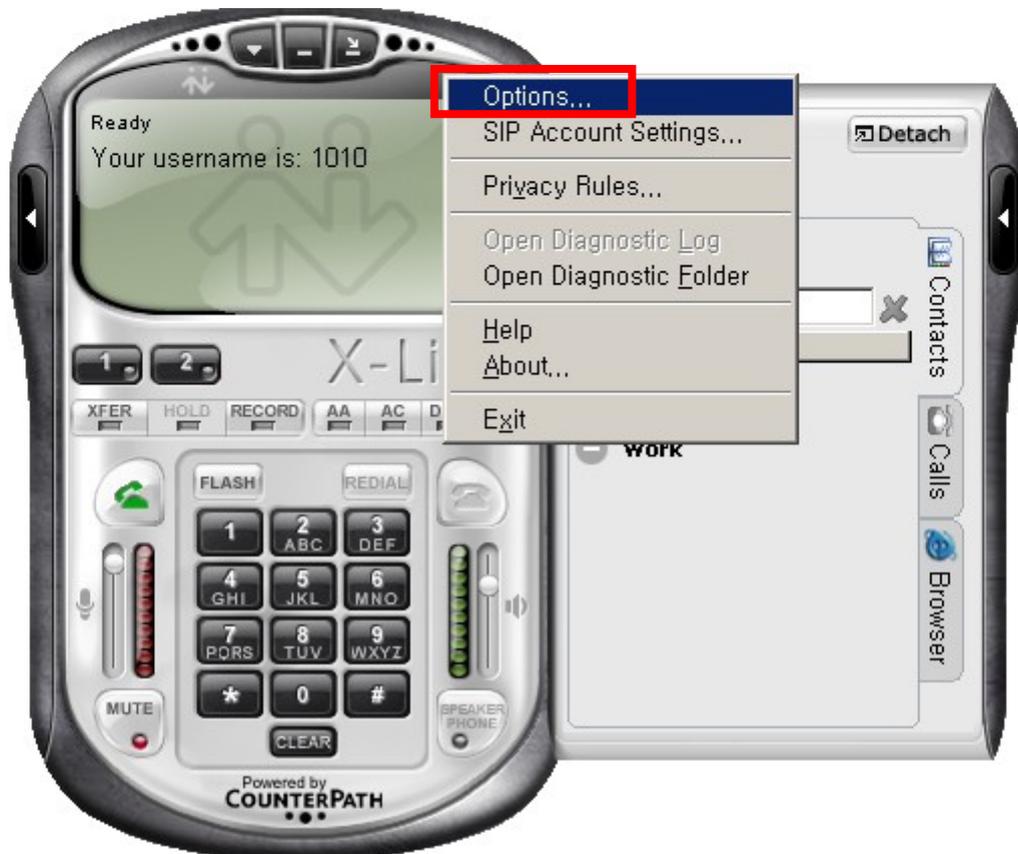


1. X-lite 프로그램상에 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 Options을 선택합니다.

1. Devices 아이콘을 선택한 후 Speakerphone란에 Speaker device, Microphone device를 위의 Headset 옵션과 같이 조정합니다.
2. OK버튼을 누릅니다.

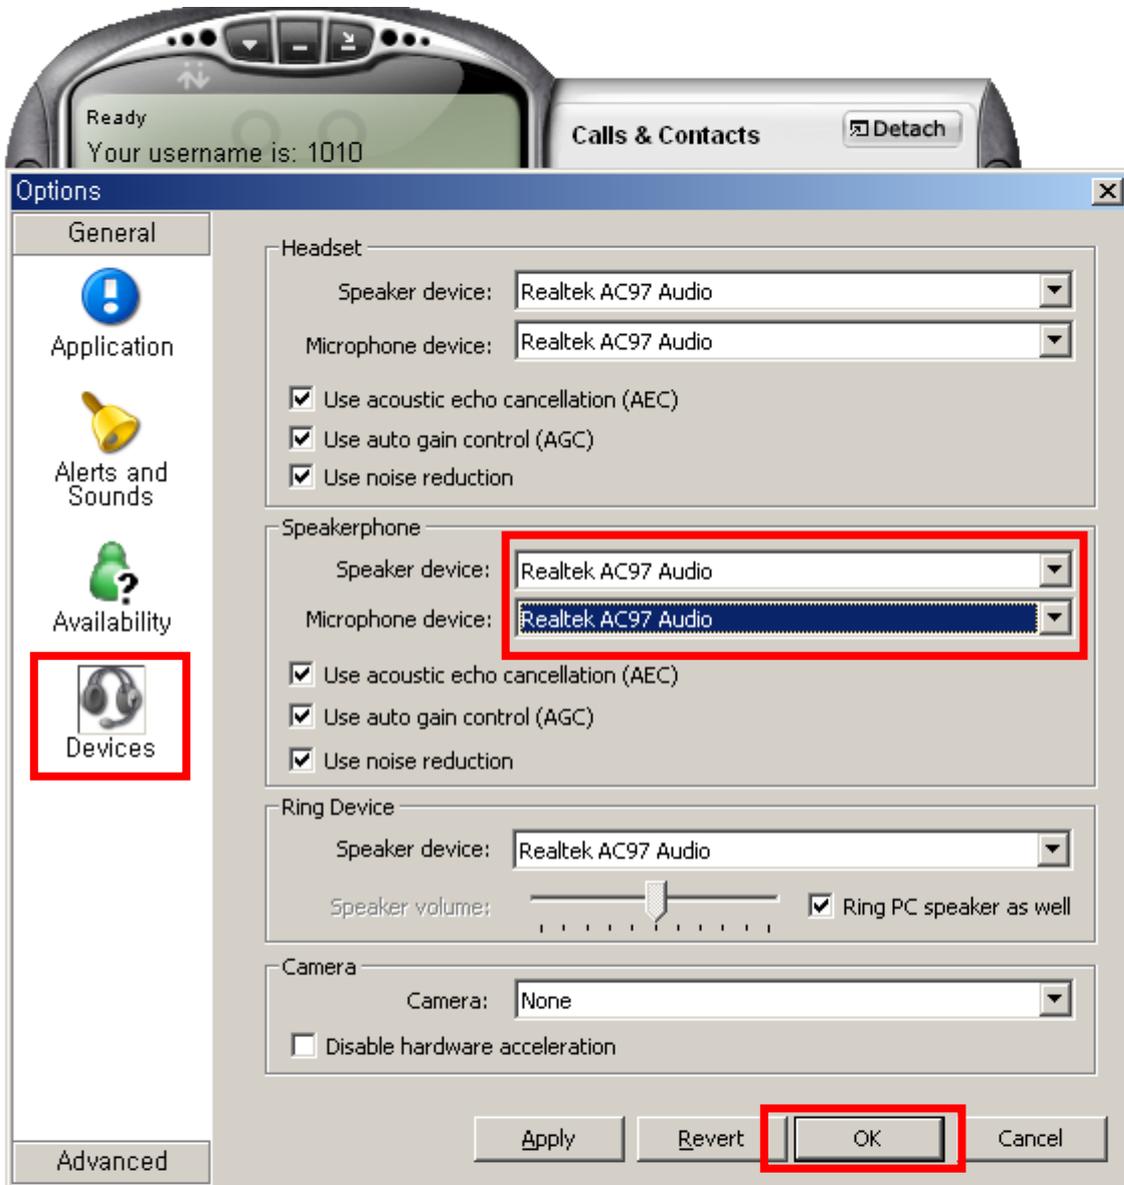

1. Options 창에서 Advanced (고급 세팅) 하고 Network를 선택합니다.
2. Call Inactivity 설정을 해제 합니다.
3. OK버튼을 누릅니다.

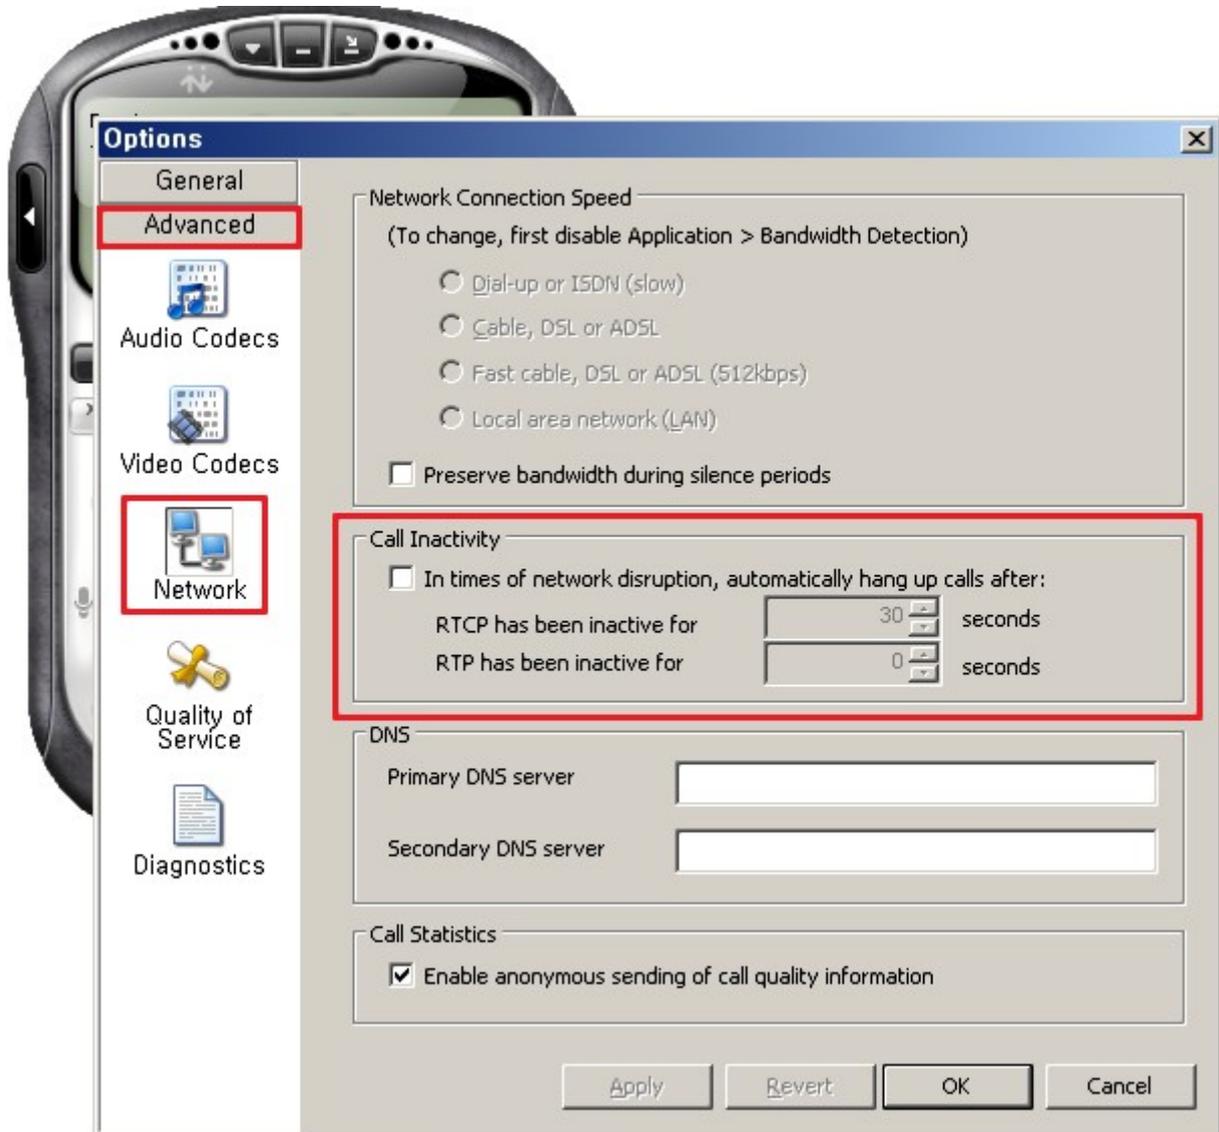

Copyright © 2010, LuxSys Inc.  
All Rights Reserved

Tel : 1600-5998

E-mail : [support@luxsys.net](mailto:support@luxsys.net)  
Home : [www.luxsys.net](http://www.luxsys.net)